

# ARCA 403021S

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** ARCA 403021S

**EAN :** 6418074079701



**Kod produktu :** 8120087

UL Code : UL508A


**Opis :** Szafka PC

**Uwagi :** Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

**Zawiera :** Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

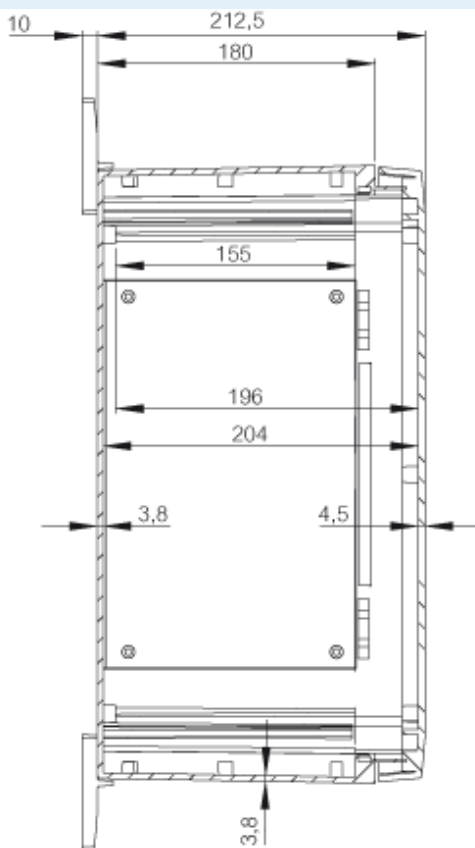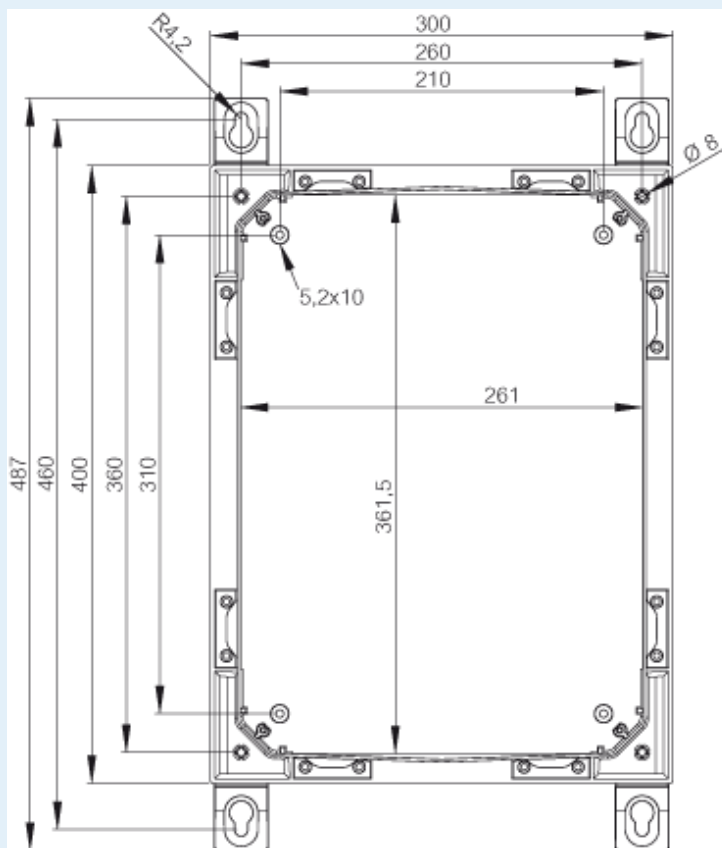

403021F



4030W



Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	400	300	210

**Akcesoria :**

DRS ARCA 403021 Rama z szynami DIN i maskownicą (385 x 285 x 35)

RCS ARCA 4030 Daszek do szafki 4030

**Materiały :**

Materiał :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

**Zakresy temperatur pracy :**

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

IDS ARCA 4030	Zestaw drzwi wewnętrznych (385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa (350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030	Płyta montażowa perforowana (350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030	Płyta montażowa (350 x 250 x 15)

**Ochrona i odporność :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

**Certificates :**

Certificate FI 40467