

PC 1919 13 T

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : PC 1919 13 T

EAN : 6418074005397


Kod produktu : 5330059

UL Name : UL PC 1919 13 T

Opis : Obudowa PC

Uwagi : Pokrywa przezroczysta

Zawiera : Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

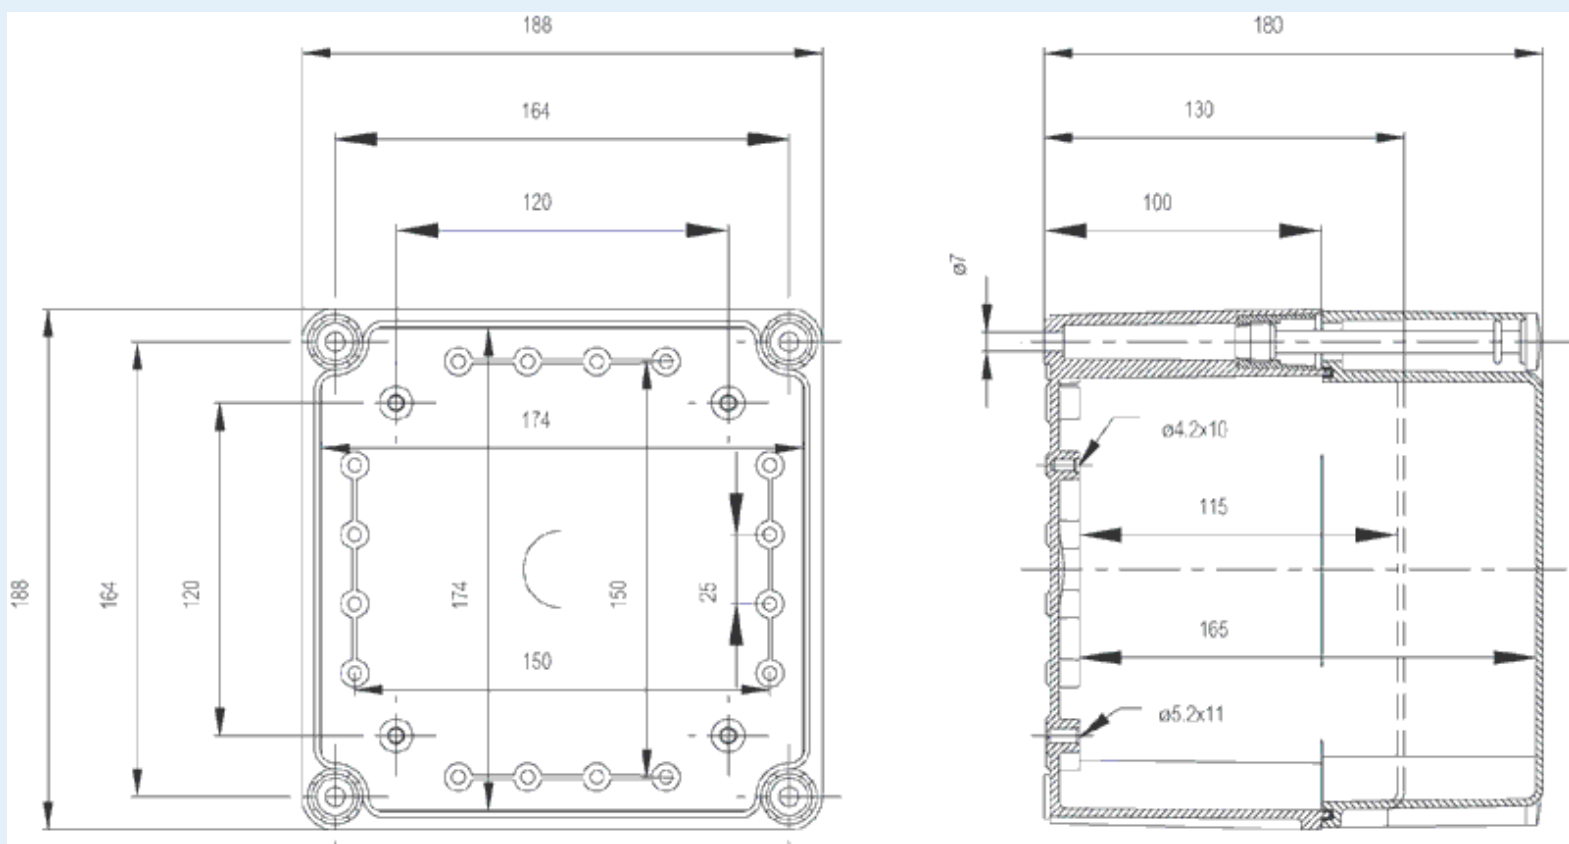

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm : | 190 | 190 | 130 |

Materiały :

Akcesoria :

EKHVT

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 148 x 1)

EKV 12

Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 1)

| | |
|----------------------|-------------------|
| Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | Clear transparent |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |

| | |
|-----------------|---|
| MPI EKH 1919 | Multiperforated plastic mounting plate (167 x 167 x 4) |
|-----------------|---|

Zakresy temperatur pracy: :

| | |
|-------------------------------|------------|
| Temperature °C (continuous) : | -40 ... 80 |
|-------------------------------|------------|

Ochrona i odporność: :

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Yes |
| Odporność na UV : | UL 746C |
| Klasa palności : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |

Certificates :

DSS_FI_41597_A1